


T-profilens struktur og skyggevirkning

Har en børstet overflade og en glattere struktur, der skaber en ren og klar vandret linjeføring. På grund af TC-Clip-systemet muliggøres kortere overlap mellem teglpladerne, hvilket igen giver en mere synlig overflade og et mindre fremtrædende relief på facaden. På grund af den nemme og hurtige montering er systemet ideelt til større byggerier samt høje bygninger med mange uafbrudte overflader.

DATABLAD

URBAN T-profil

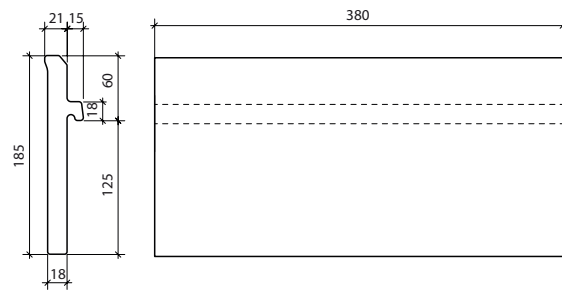

Tekniske data

Type	T-profil - for TC-Clip alu-system
Farver	Christianshavn Rosenborg Holmen Frederiksberg Nordhavn
Dimensioner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 36 mm
Tykkelse	18 mm
Lægteafstand	145-175 mm (165 mm)
Forbrug/m ²	Ca. 16 stk *(afhængigt af lægteafstand)
Støttelægter/m ²	Ca. 6,25 m *(afhængigt af lægteafstand)
Vægt/enhed	Ca. 2,45 kg
Vægt/m ²	Ca. 39,2 kg *(afhængigt af lægteafstand)
Tolerance	+/- 4%
Struktur	Børstet
Antal/palle	288 stykker
Vægt/palle	Ca. 705,6 kg
Bundtet	6stk/bundt
Montering	T-profil anvendes sammen med TC-Clip system, der består af en aluminiumsprofil og to clips per tegl-plade. Hver tegl skubbes let op og holdes på plads af de to clips. Dette giver en nem og meget hurtig montering helt uden skruring.
Brandklasse	A1 – for systemet
Frostsikring, Norm	EN 1304, E539-2
Bemærk	URBAN beklædningstegl er et naturligt og grovkeramisk produkt. Selv om produktionen konstant er underlagt streng kontrol, er mindre afskalning, samt mærker efter håndtering og montering tilladt, og der kan forekomme variationer i farve og struktur.

* Tal baseret på normal lægteafstand, 165 mm