

MONTAGEVEJLEDNING TEGLBJÆLKER

HVAD DEFINERER EN TEGLBJÆLKE

Teglbjælke, der spænder over et murhul, der er større end 3,50 m. Bjælken har en højde på min. 3 skifter.

VEJLEDNING

Teglbjælken er ved levering forsynet med indstøbte RD12/20 inserts til løftestropper og bør håndteres ved anvendelse af disse. Løft skal altid ske lodret ved hjælp af løfteåg.


Ved indbygning af bjælker, hvor der kan være risiko for kipning, skal disse sikres imod dette. Brug evt. overkant RD12/20 inserts. Herved fastholdes bjælken også i plan med murværket

Bjælkerne skal understøttes tæt på vederlaget for at undgå sammentrykning af fugen. Understøtningerne må først fjernes, når der er opnået tilstrækkelig styrke i vederlagsfugen.

ANBEFALING

For at undgå spændingsophobninger med efterfølgende revnedannelser i murværket, anbefaler vi at isolere teglbjælken fra det øvrige murværk på følgende måde:

1. Teglbjælken placeres på neoprenplader i fuld veder- lagslængde.
2. Over teglbjælken lægges to-lags murpap, der skal føres frem til facaden.
3. Oven på pappet mures der videre.
4. Der anvendes en elastisk fuger ved enderne af bjælken.

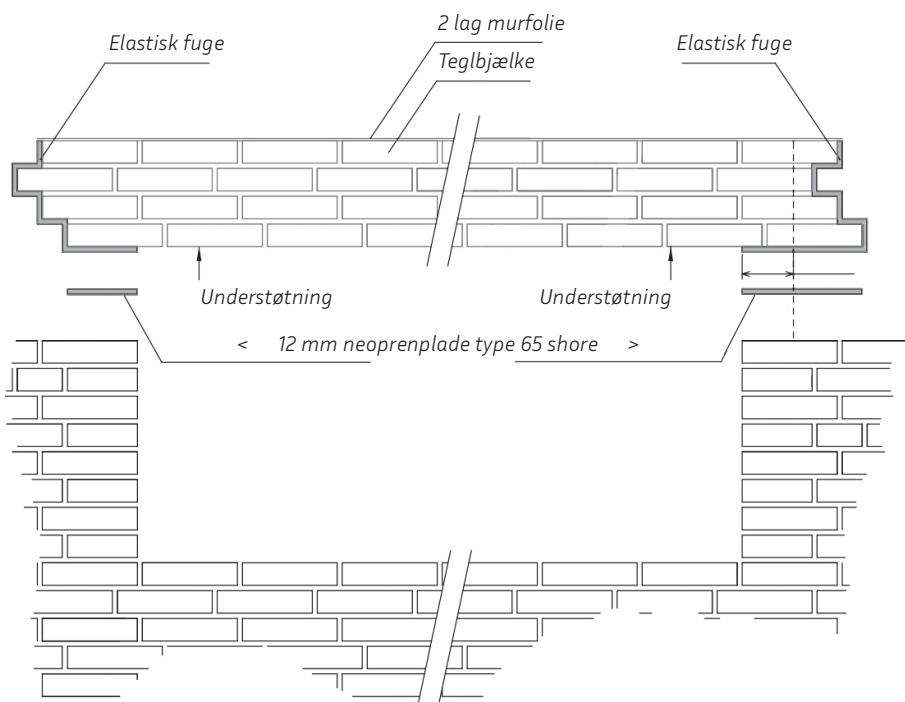

BEMÆRK

Egersund Wienerberger er ikke ansvarlig for skader, som skyldes, at vejledningen ikke er korrekt fulgt.